


HIDDEN LIGHT PENDANT

CHN

安装使用说明书 CCC

Jan Plecháč和Henry Wielgus合力打造

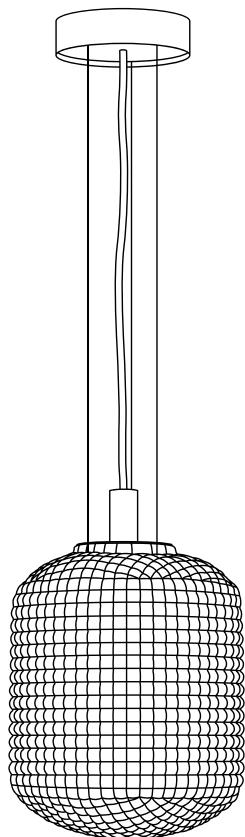

LASVIT

标识



警告
存在损坏灯具或受伤的高风险。



有电击危险
如若直接或间接触摸带电零件，则很可能遭受电击。



注意
灯具可能受损。



要点
有关灯具使用的重要信息。



注意
说明书中将会提供有关灯具使用的常规信息。



二类设备
灯具无需接地。



仅供室内使用

请仔细阅读本手册，并妥善保存，以便在需要维护和清洁程序时提供帮助。



不得将本产品混入混合城市垃圾中进行处置，
必须在指定的处置场所进行处置。

警告



有电击危险

如若直接或间接接触摸带电零件，则很可能遭受电击。

在开始安装前务必确保灯具电源处于关闭状态，
禁止任何未经授权的，疏忽或意外的接通开关。

警告



存在损坏灯具或受伤的高风险。

安装和电气接线应由专业的电工进行，
以防止对人身或财物造成任何损害。

灯具应安装在防火的物料上。

仅供室内使用。仅可在干燥位置使用。

对于因不当处理灯具而导致的任何损坏，制造商概不负责。

对于安装过程中造成的或因安装不当而造成的灯具或
其他财物损坏或人员伤害，Lasvit概不负责。

若灯具电源线受损，只能由制造商或类似的
且具备相关资格的人员进行更换，
以防对人身或财物造成任何损害。

不允许在灯具上覆盖任何物体，灯具需要流动的空气冷却，
以免发生火灾。

若不按说明书所述方法使用灯具，
灯具可能会变成危险物品或灯具使用寿命可能缩短。

当灯具处于悬挂状态时，切勿旋转灯具。

若电线需要缩短，断开、缩短及重连电气接线必须由专业技
术人员（取得相关许可证的电工）进行。加长接线也需如此，
但需单独购买一根更长的新接线。因对接线
或其零件执行了未经授权的操作造成灯具或其他财物的任何
伤害或损坏，Lasvit将不承担任何责任。



要点 关于灯具使用的重要信息

安装作业需要两人。

固定材料不是灯具套件的一部分。

为了保持手工吹制玻璃的质量, Lasvit建议至少每3个月清洗一次玻璃。请参阅产品保养说明书。

客户应正确安装灯具。

提供客户可自行更换的光源作为参考礼品。

清洁说明书

一般说明


玻璃表面容易损坏。

我们建议定期清洁，以保持灯具外观。

由于运输、储存和安装的原因，灯具可能需要额外的清洁。

清洁时，请遵循说明建议。

当灯具处于悬挂状态时，切勿旋转灯具。



如果需要任何建议或有任何问题，[请通过customer.care@lasvit.com](mailto:customer.care@lasvit.com)联系我们或相关销售代表。

推荐的清洁剂：

不得使用添加过氧化氢的产品。

请勿使用含有硅酮的产品。

请勿使用含有磨料成分的产品。

请勿使用含有酒精的产品。

使用非推荐清洁剂可能会损坏灯具表面。

请使用餐具清洁剂进行标准清洁。

冲洗时，请使用干净的温水，最好是软化水。

推荐的清洁辅助工具：

辅助工具必须始终干净清洁且不含研磨零件。

请使用超细纤维布进行清洁。

请使用没有研磨面的软海绵进行清洗。

请使用无绒的吸水布进行干燥。

请使用优质纸巾将灯具擦干、擦亮。

请使用除尘棒。推荐使用带把手的羽毛除尘器。

定期清洁—无需拆卸

对于日常维护，请使用干净、柔软的抹布仔细擦拭表面。

然后请利用擦亮剂和干净的超细纤维布将其擦亮。

彻底清洁—部分拆解

在开始拆卸前，请用干净的精细抹布仔细擦去表面灰尘。

准备两个容器，在每个容器底部放一条干净的毛巾，
以免刮伤玻璃组件。

请在第一个容器中制备洗涤溶液，清洗每个玻璃组件。

请在第二个容器中放置清水，冲洗玻璃组件。

请将玻璃组件铺在干净、干燥的毛巾上，让水滴排出，
然后使用无绒的吸水布将玻璃组件完全擦干。

如有必要，请重复该过程。

然后请利用擦亮剂和干净的超细纤维布擦亮。

在重新安装组件前，请佩戴棉手套，避免在组件上留下指纹。

需要专业服务的清洁作业

如果污垢无法通过上述方法清理或需要大量拆卸，
我们建议您联系制造商或专业的服务提供商。

逐步安装

1. 吸顶盖拆卸
2. 固定
3. 玻璃组件安装
4. 电气接线
5. 吸顶盖安装

i 我们强烈建议您在选择用于给定灯具的固定材料和程序前咨询专业人员。


所示图片仅供参考。

包装内含物：


1个吸顶盖




1个光源总成



1包配件

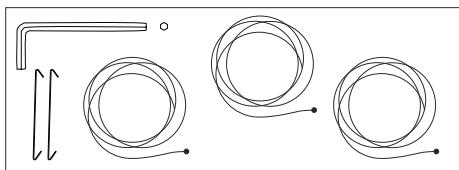


1个玻璃




1. 吸顶盖拆卸



步骤1a/

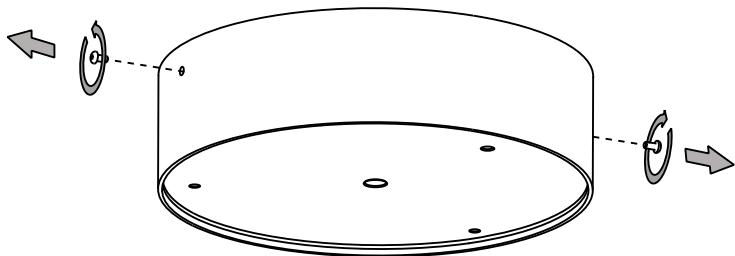

步骤1b/

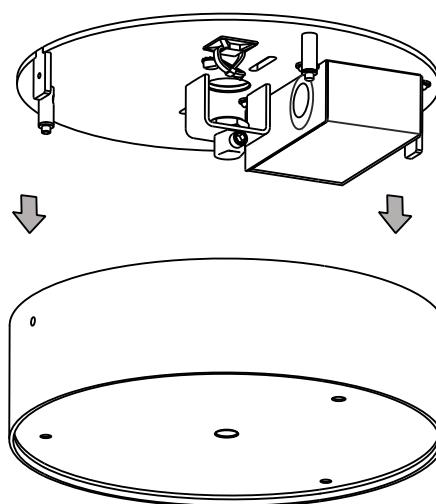


2. 固定

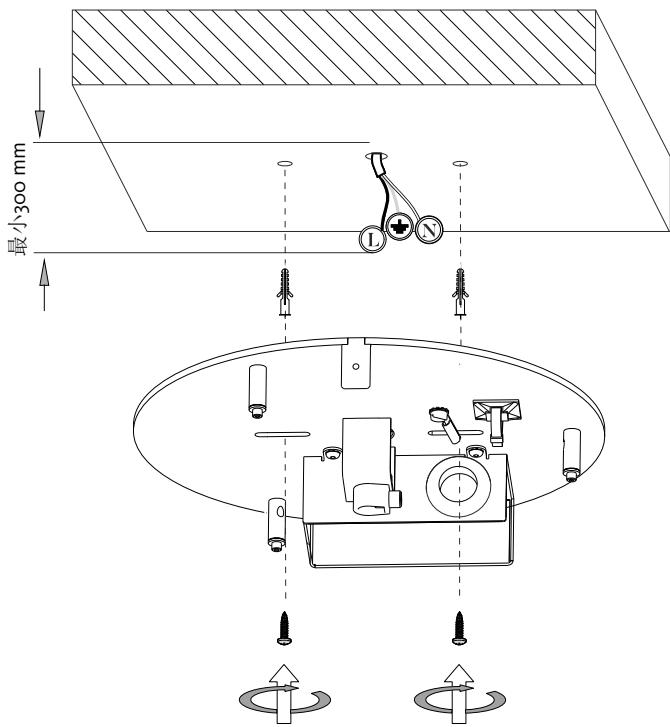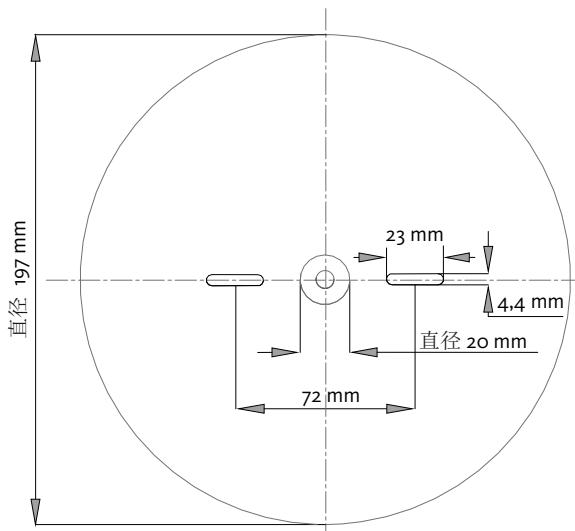


3. 玻璃安装


步骤3a/

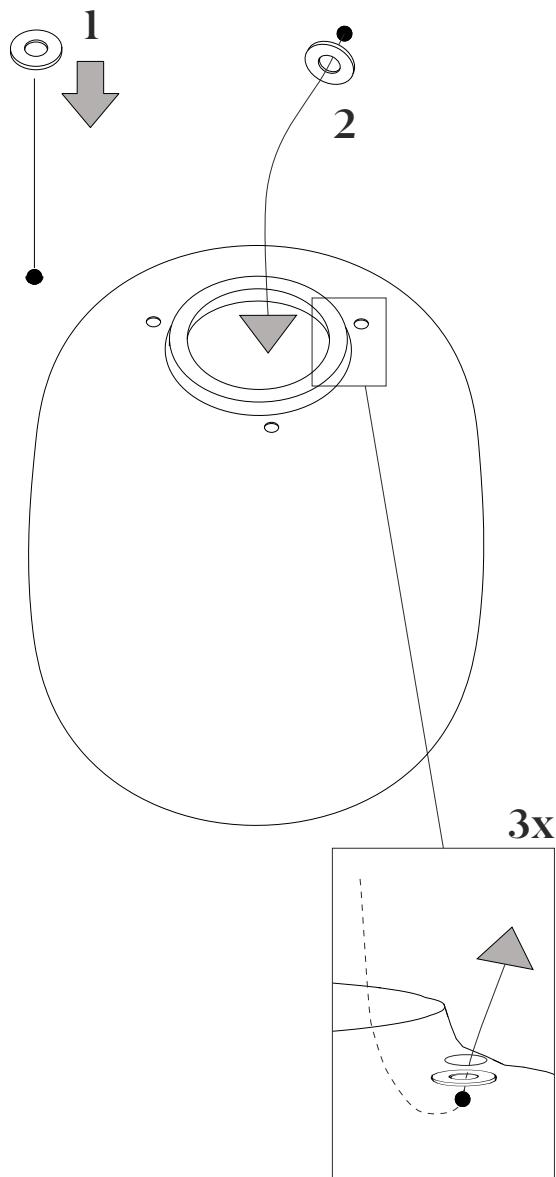


步骤3b/为方便安装, 请按照图片所示从内部使用产品包装所含吊钩(位置A)。
请注意不要弄断接地线(位置B)

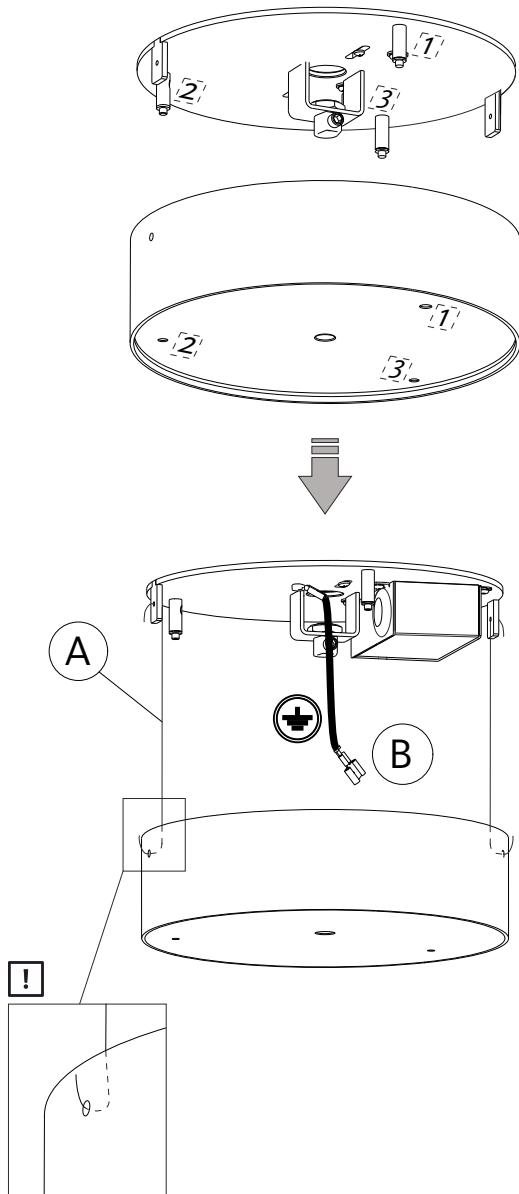

步骤3c/

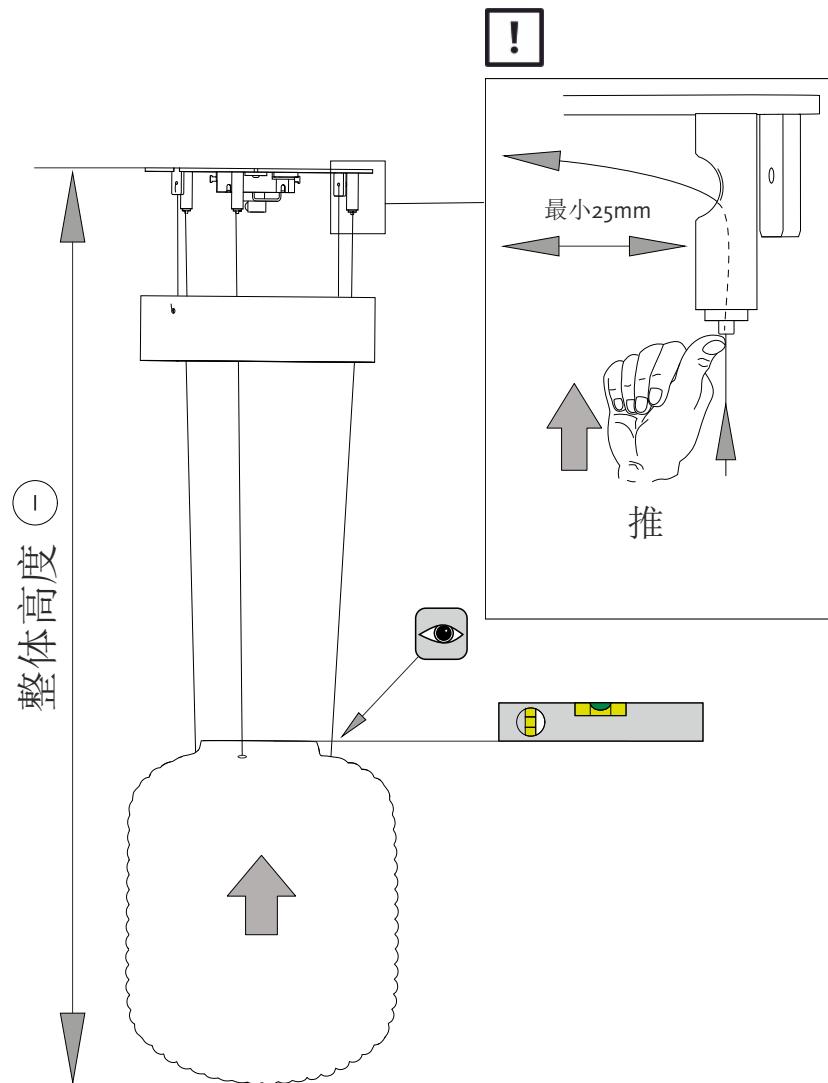


步骤3d/

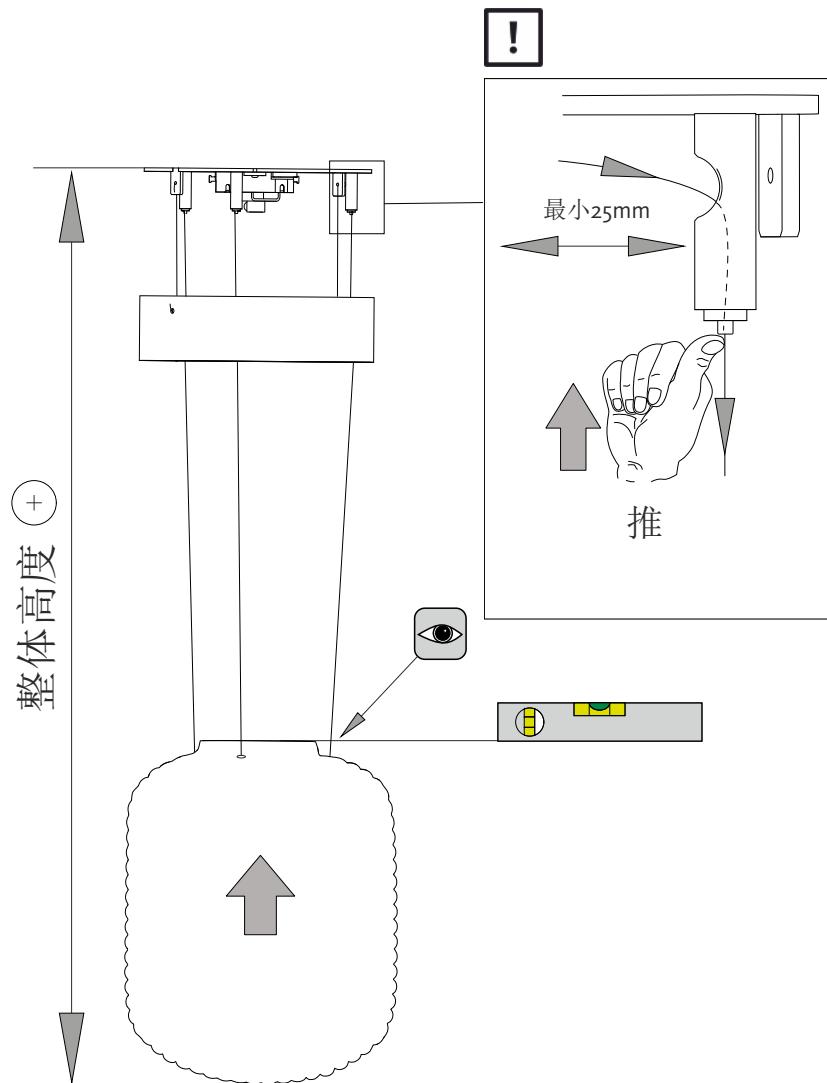


4. 电线


步骤4a/

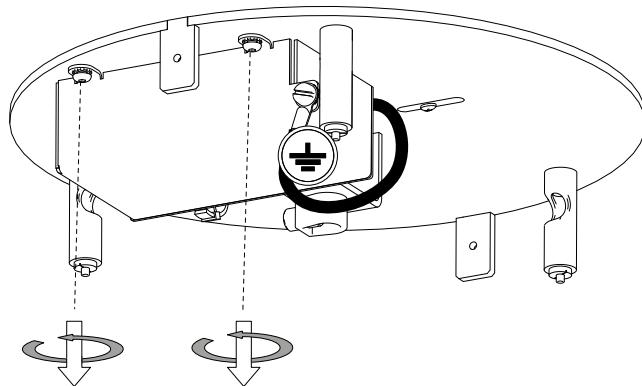



步骤4b/

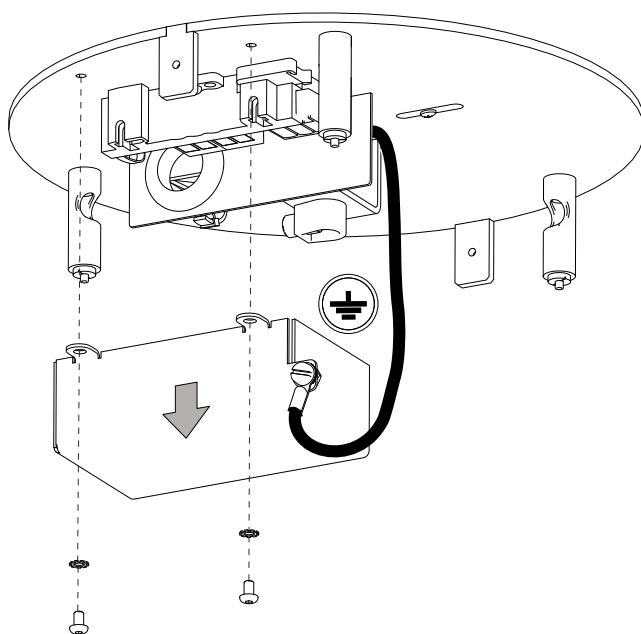



步骤4c/ 将带光源的总成放入玻璃中。

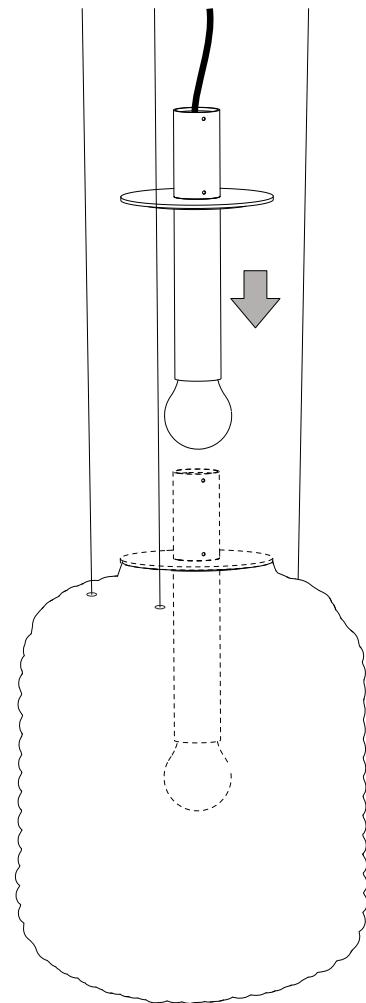


步骤4d/

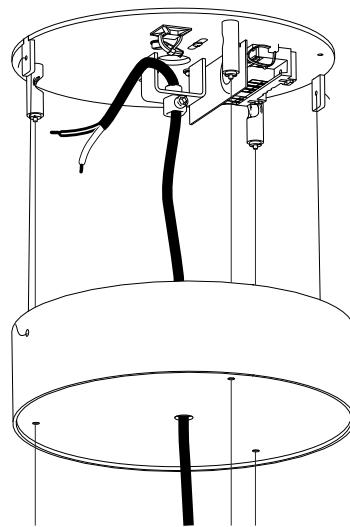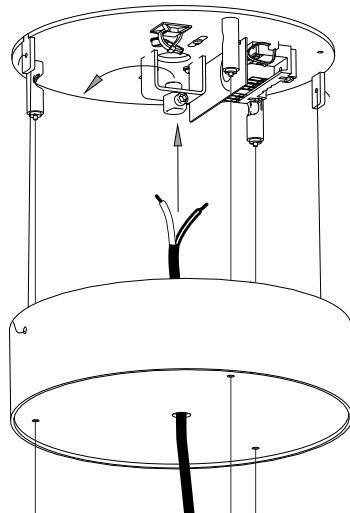

步骤4e/ 电线布局

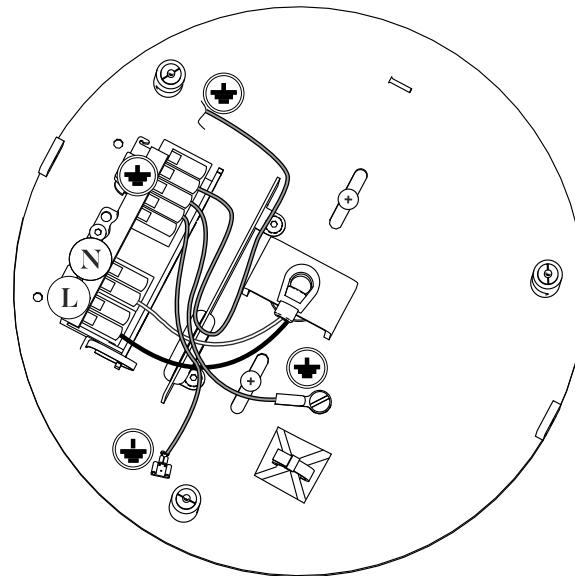



步骤4f/

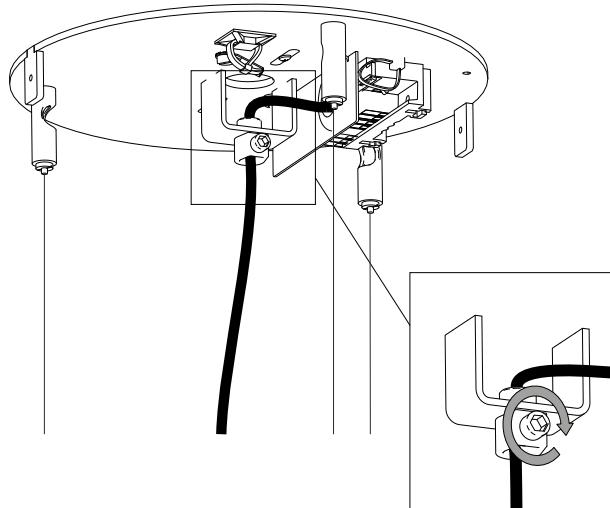


步骤4g/


电源线

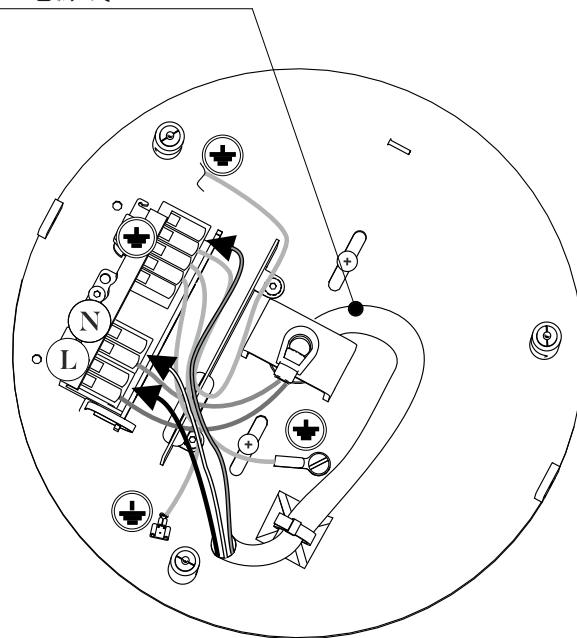


步骤4h/

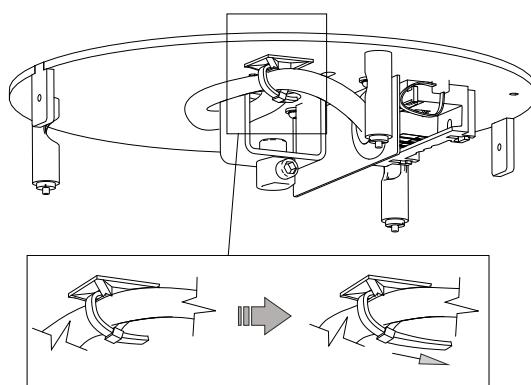



步骤4i/

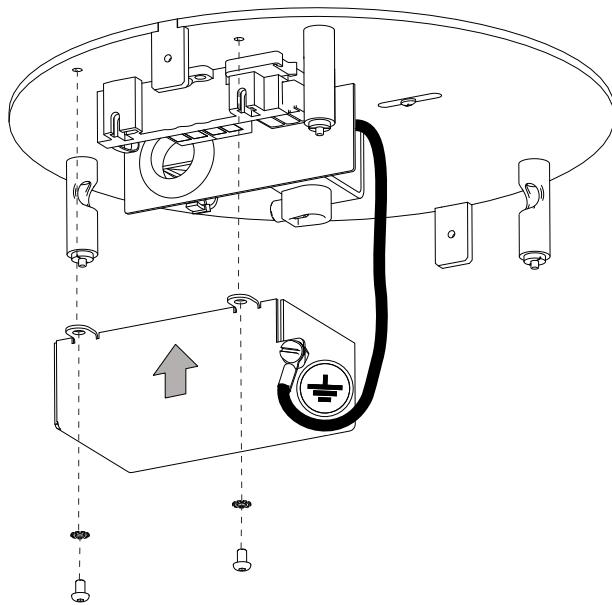

步骤4j/

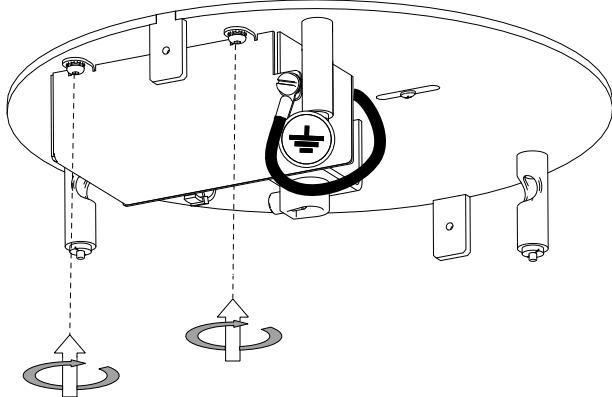

5. 吸顶盖安装

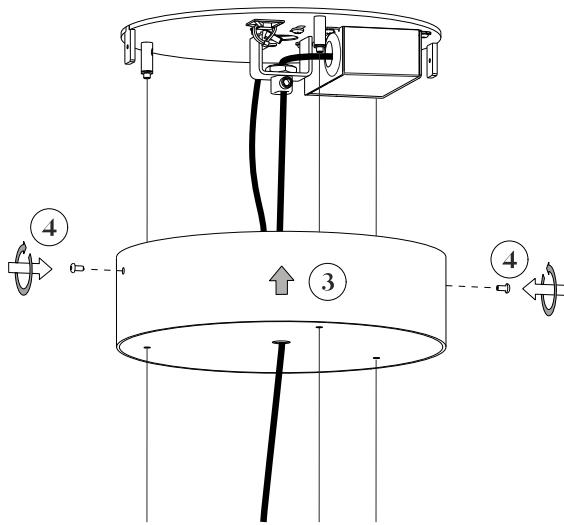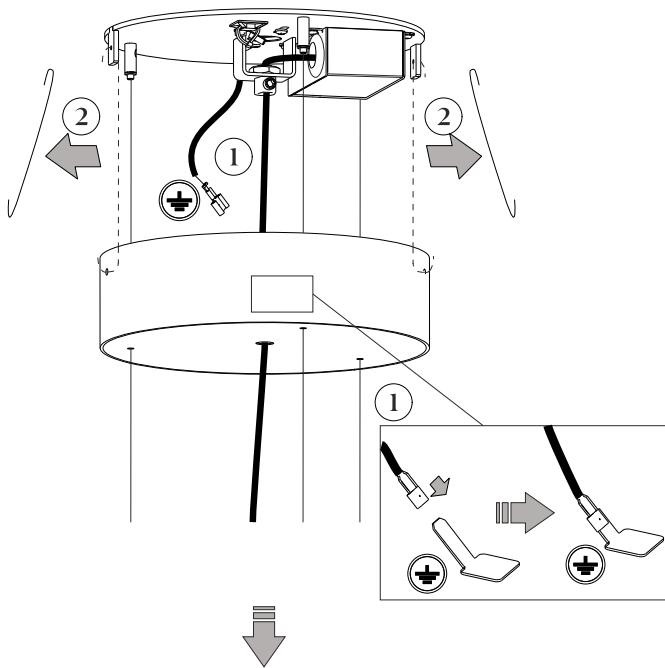


光源更换

所有光源均可由制造商Lasvit s.r.o提供。
灯泡的更换应由专业的技术人员进行，防止造成人身或财物损失。

Lasvit不对灯泡提供任何保修，并且对灯泡在安装过程中或操作过程中造成任何损坏不承担任何责任。

在开始安装前务必确保灯具电源处于关闭状态，禁止任何未经授权的，疏忽或意外的接通开关。

使用非指定的光源类型和/或额定值时，制造商对伤害，损坏灯具和/或其他财物负责。

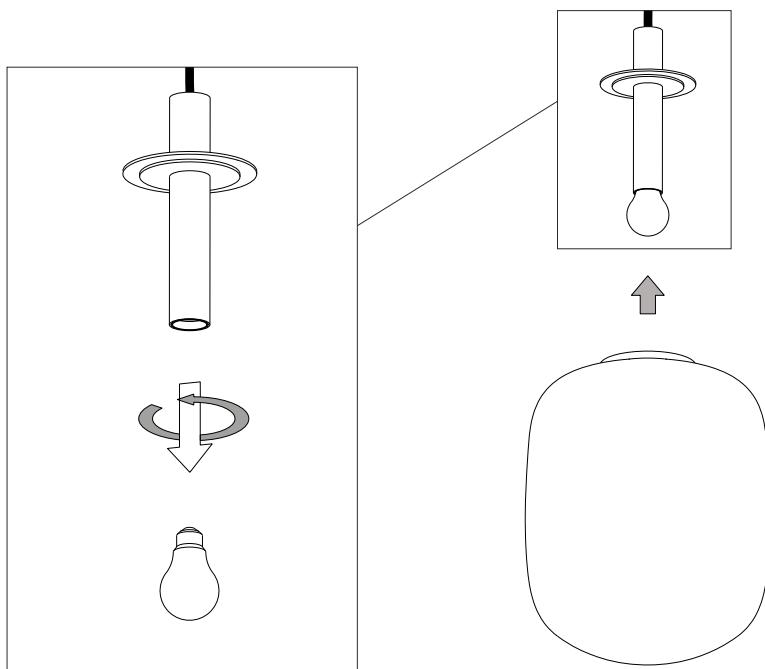

安装和警告说明

断开、缩短及重连电器接线必须由专业技术人员进行。详细说明可在“电线缩短”一章中找到。根据有效标准进行电线长度调整。

加长电线时也须这样，但需单独购买更长的新电线。


如果对接线或其零件执行未经授权的操作造成受伤或灯具或其他财物的损坏，Lasvit概不承担任何责任。

请勿旋转吊灯！旋转吊灯可能会导致悬挂电线断裂和/或电气故障。

不允许在灯具上覆盖任何物体，灯具需要流动的空气冷却，以免发生火灾。

电线缩短

此调整只能由专业电工进行。



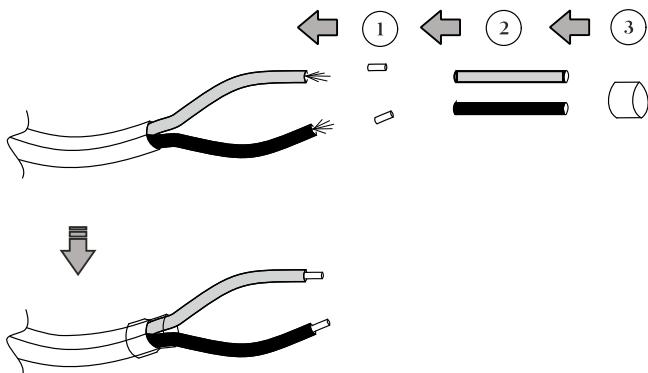


电线缩短


线夹（位置B）上方的电线（位置A）须有最小25 mm的重叠。

- !** 使用二次涂胶防止线材散开
使用锋利的剪线钳子



①



②





③

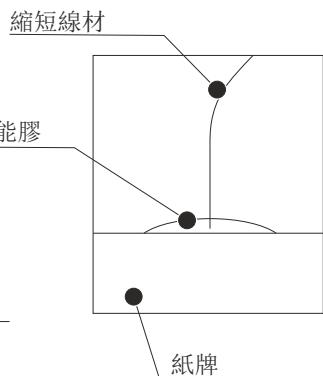


必须擦除多余胶水，以便后续在吊线器中操作顺畅

④




取下玻璃清洁


步骤1/

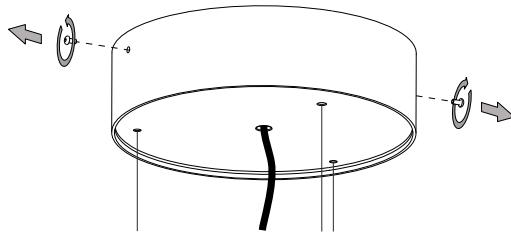


步骤2/

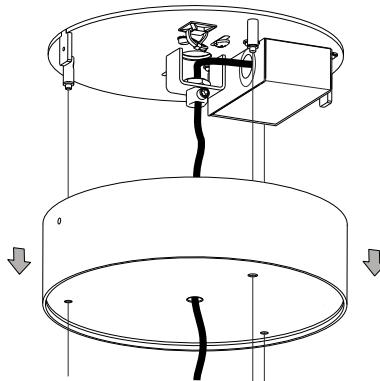


为便于安装, 请使用附带的安装挂钩 (位置A)。注意不要破
坏接地线 (位置B)

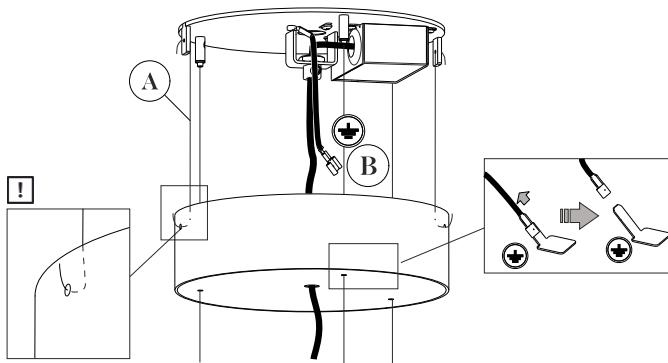

步骤3/

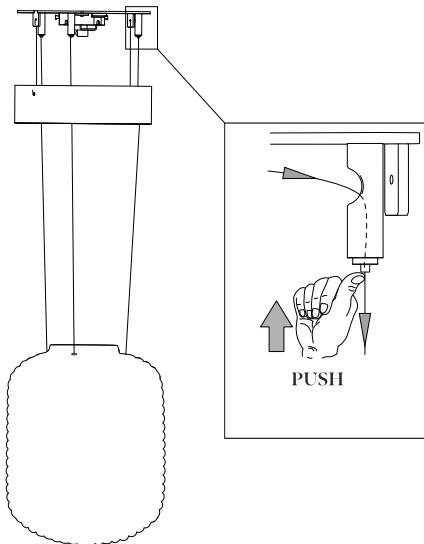

步骤4/

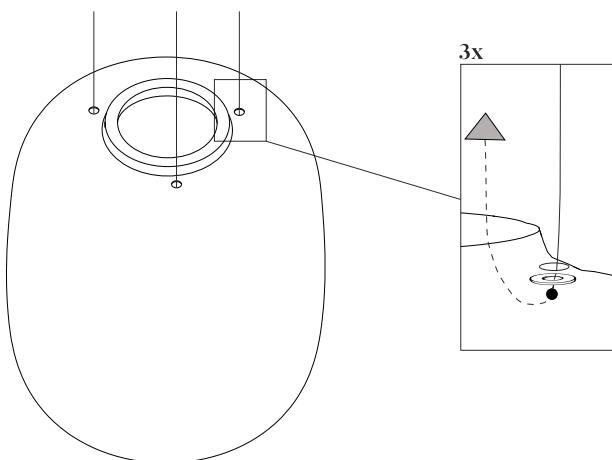

清洁玻璃时，请遵循《产品保养手册》中的说明。清洁完成后，返回第3章 并安装玻璃。

保修条款和条件

1/ 保修政策详见于报价、价格协议、合同或订单。如果没有另外说明，保修不适用于光源、维护、服务和清洁，该套灯具的标准保修期为2年。任何其他保证必须在报价、价格协议、合同或订单中注明。

2/ 客户必须提供有效的合同、发票或其他付款凭证作为任何投诉的依据。否则，制造商有权拒绝提供保修服务，因此，请妥善保管产品购买凭证。

3/ 如果保修适用于检测到的损坏，客户可通过电子邮件、电话通知销售人员或制造商（Lasvit）销售部门，并说明项目/产品编号、项目/产品名称等必要信息。客户应对损坏处进行描述。

4/ 销售人员应根据内部的投诉管理指南进行处理。

5/ 在将损坏的产品交付给制造商后，制造商将就双方产生的分歧进行分析。

6/ 分析完成后，将向销售部门移交接受或拒绝投诉的决定并给出相应解释。


7/ 销售部门协调客户和制造商双方，同意客户采取进一步的措施（如商定维修或更换日期等）。除非另有约定，制造商应在提交投诉之日起30天内自费解决客户产品出现的损坏问题。


8/ 保修对以下情况不适用：


- 灯泡
- 客户造成的损坏
- 第三方造成的损坏
- 正常使用造成的损坏
- 未按安装说明书进行安装所造成的损坏
- 附件或产品连接不当造成的损坏
- 未按产品保养说明书进行相关作业所造成的损坏
- 使用非指定光源所造成的损坏
- 由于安装在不符合灯具及其防护罩性质（入侵防护）的场所而造成的损坏
- 不可抗力造成的损坏

9/ LASVIT公司享有发布、拒绝或更改保修服务提供条款条件的专有权利。

备注

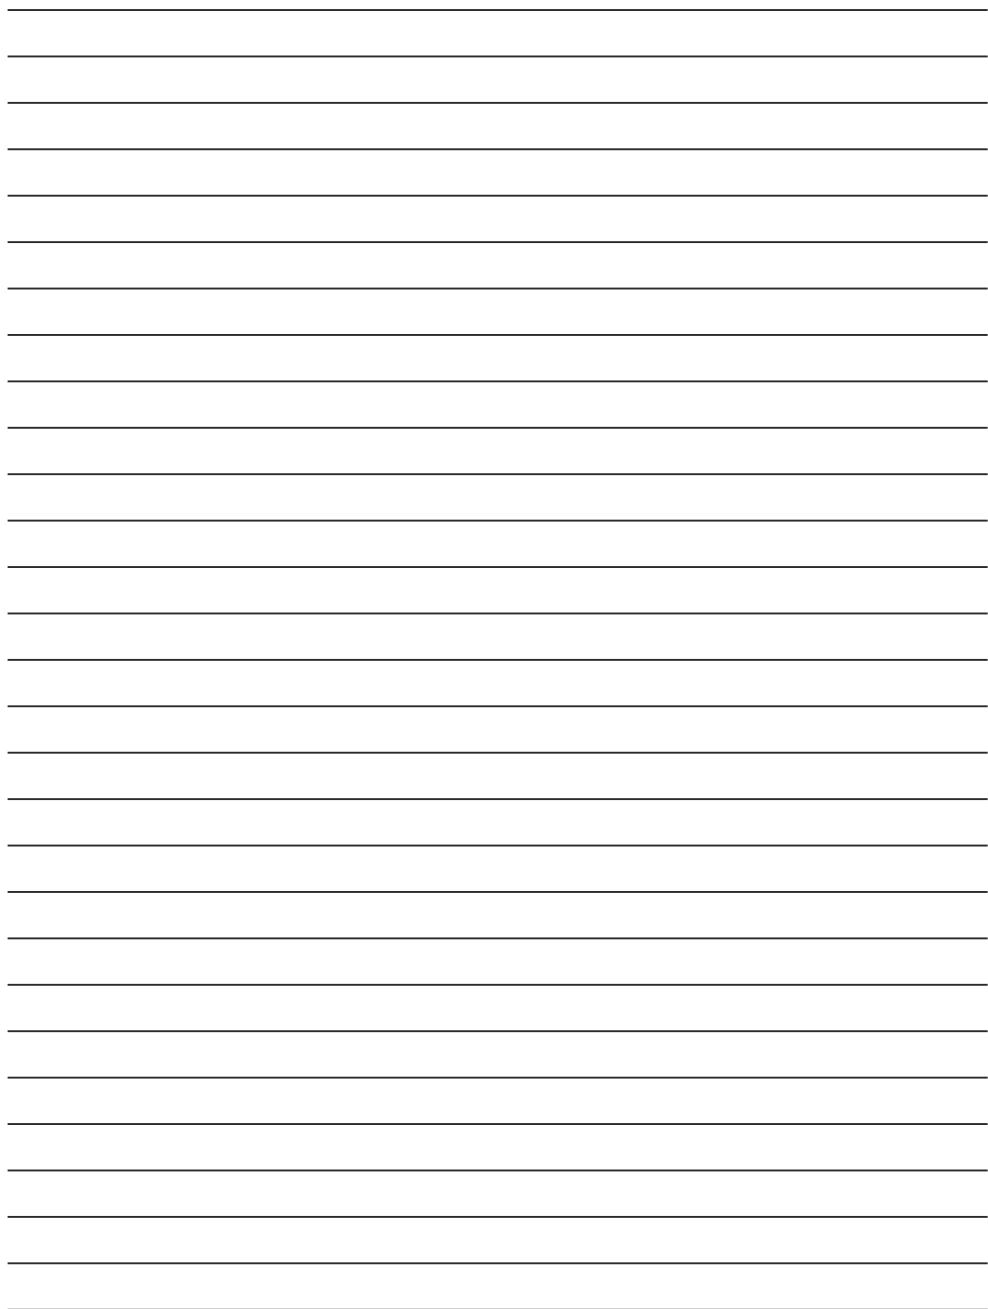

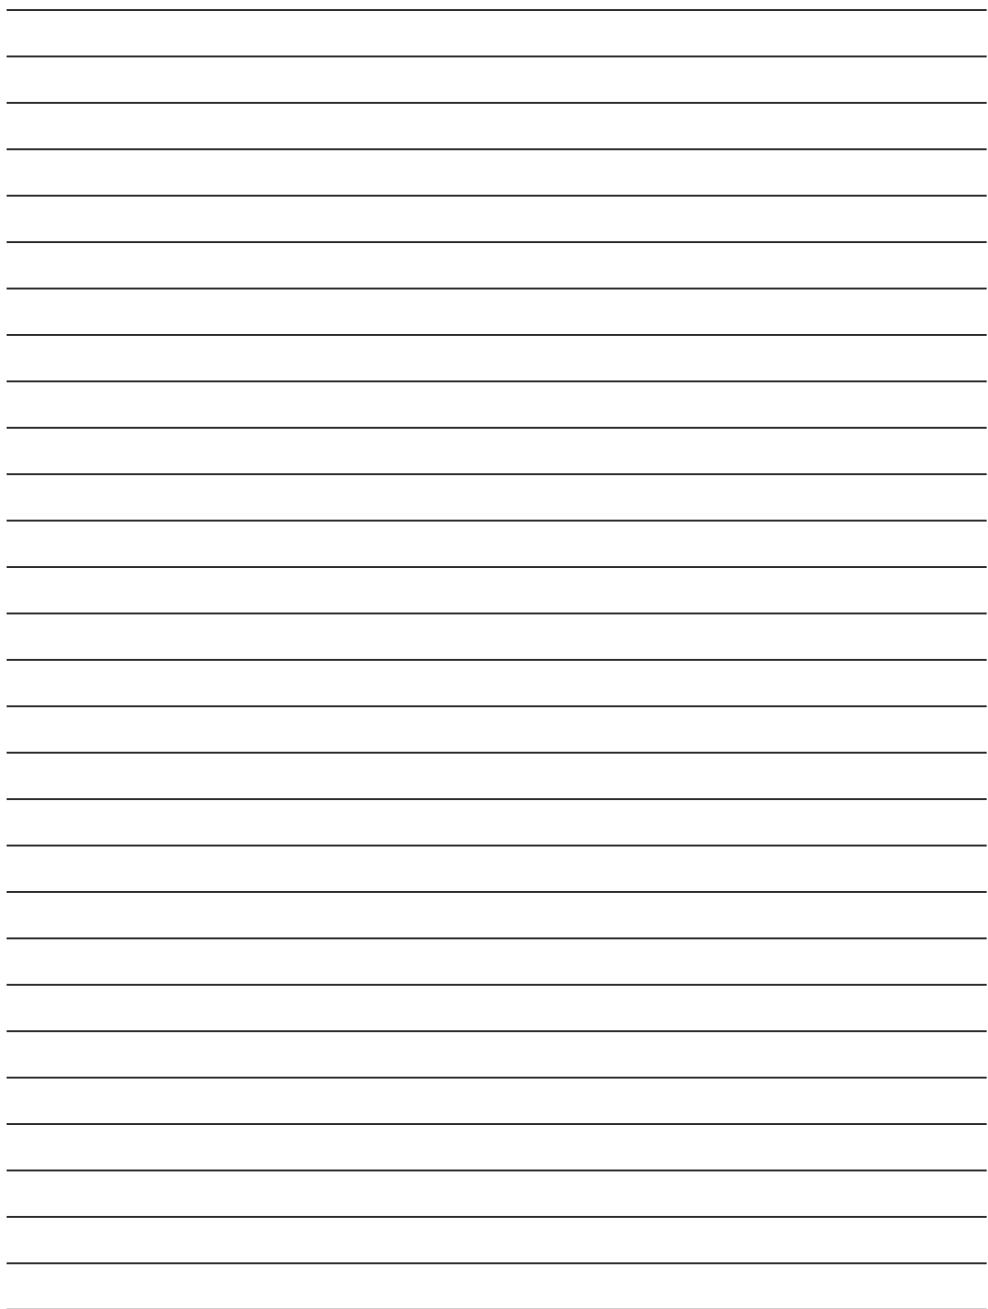

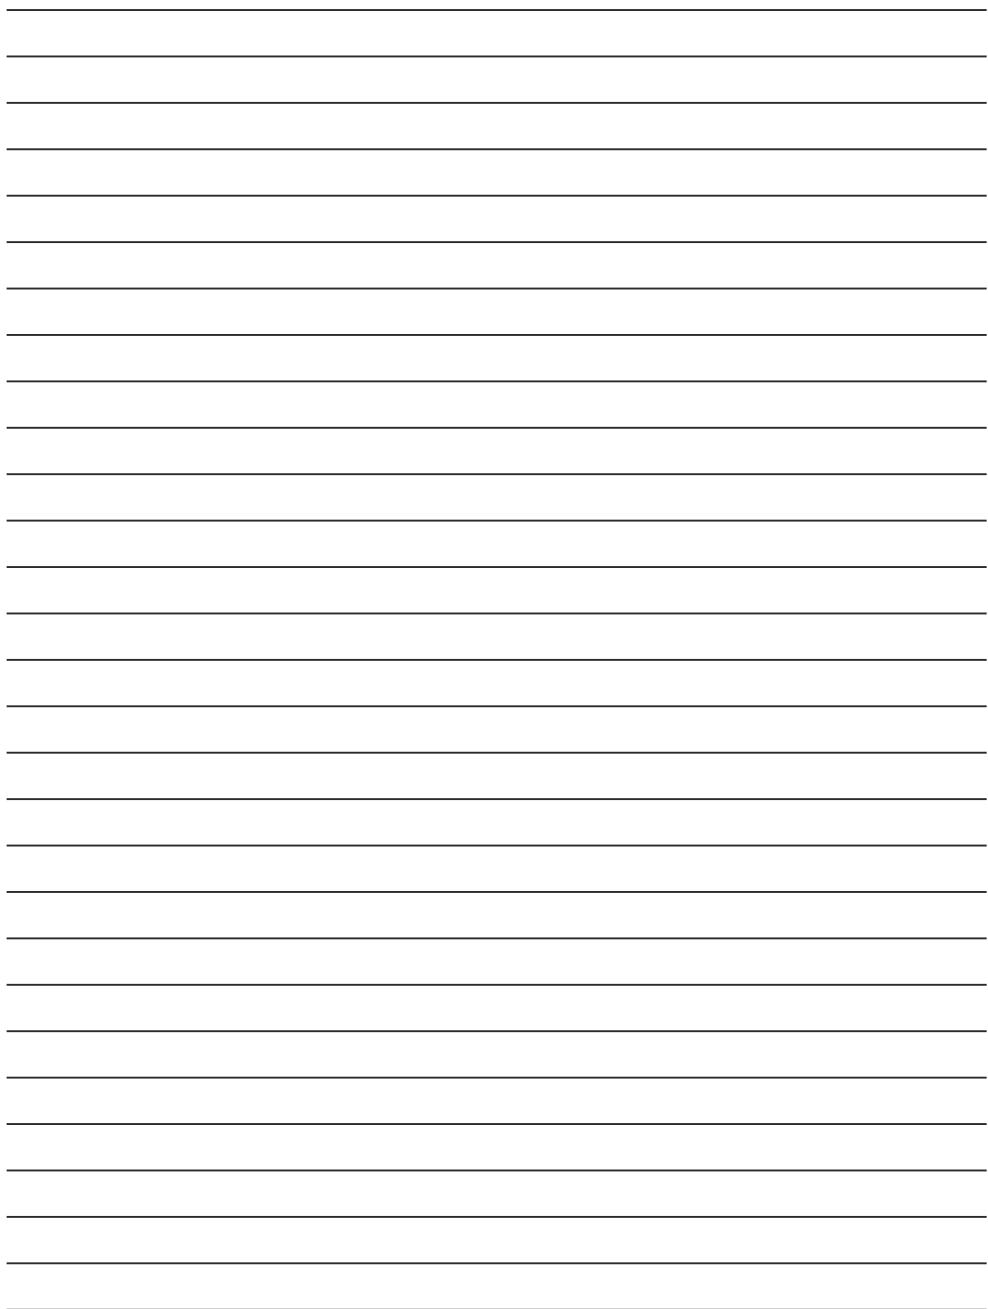



质量控制 / 合格

质控人员 -----

日期 -----

如果您需要任何帮助
或有任何建议，
请通过lasvit.com联系我们。

© LASVIT s.r.o.
Komunardů 32
170 00 Prague 7 / Czech Republic
电话: +420 481 120 810 / 传真: +420 481 120 622

LASVIT